



TERMOKAMERA NA ZLEPŠENIE POVEDOMIA O SITUÁCII A BEZPEČNOSTI HASIČOV

KLÚČOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

	Rozlíšenie	320 x 240
	Zorné pole	42° x 57°
	Odolnosť	IP67 vodeodolnosť, 2 metrový pád
	Detekcia	-20°C do 550°C
	Zobrazenie	Mixed Gain s SV1
	Osvetlenie	300 Lumen LED

Seek
thermal

KVANT




PN: **FQ-AAAX**

FirePRO 300 - najlepšia inovácia v termovíznom snímaní. S FirePRO 300 môžete každého hasiča vybaviť cenovo dostupnou a ľahkou termokamerou na zvýšenie povedomia o situácii a zlepšenie bezpečnosti hasičov.

FirePRO 300 s naším snímačom s vysokým rozlíšením 320 x 240 poskytuje hasičom možnosť na opätovné získanie orientácie za zníženej viditeľnosti alebo zatemnenia. Okrem toho technológia Mixed Gain spoločnosti Seek umožňuje hasičom vidieť detaily v najhorúcejších a najchladnejších oblastiach scény súčasne bez zmrazenia a prepínania režimov. Investícia do osobnej termovíznej kamery je investíciou do vašej osobnej bezpečnosti.

Navrhnuté a vyrobené v USA s globálnymi komponentmi. Tepelný senzor navrhnutý a vyrobený spoločnosťou Seek Thermal v Santa Barbare, CA USA.

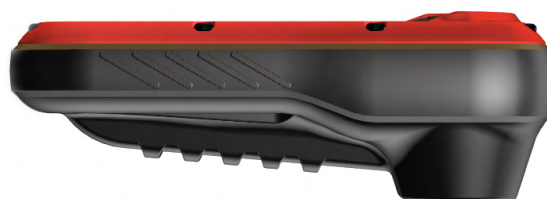

KLÚČOVÉ VLASTNOSTI

Vyrobená tak, aby vydržala a navrhnutá tak, aby bola ľahká

Váži iba 325 gramov a je vodeodolná (IP67) s odolnosťou proti pádu z 2 metrov

Mixed Gain s SV1 obrazovou optimalizáciou

Pozrite si súčasne najteplejšie a najchladnejšie oblasti scény bez zmrazenia alebo prepínania režimov zosilnenia; detaily vylepšené pomocou SV1

Rýchla snímková frekvencia, snímač s vysokým rozlíšením

Veľkosť snímača 320 x 240 so 76 800 jednotlivými teplotnými pixelmi s obnovovacou frekvenciou 25 Hz

Až 6 hodín používania na jedno nabitie

Dobíjacia batéria s dlhou výdržou zaisťuje, že FirePRO 300 je vždy pripravená

Ergonomický pozorovací uhol 90°

90° pozorovací uhol uľahčuje nasmerovanie fotoaparátu ako mobilný telefón

VÝHODY

Zlepšite situačné povedomie

Vizualizujte nebezpečenstvá neviditeľné voľným okom a navigujte bezpečne

Nájdite cestu von v podmienkach nulovej viditeľnosti

FirePRO 300 je vaše záchranné lano, aby ste znovu získali orientáciu a znížili počet zlyhaní

Vykonajte misiu rýchlejšie

Keď záleží na každej sekunde vášho času rýchlo lokalizujte obeť a horúce miesta

Znížte možnosť opätovného vzplanutia

Viacero hasičov môže použiť režim prieskumu počas hľadania skrytých ohnisk

Snímajte fotografie a nahrávajte videá

Uložte si termálne fotografie a videá pre vzdelávanie a školenia

TECHNICKÉ ZHRNUTIE

ŠPECIFIKÁCIE	FIREPRO 300
Rozlíšenie	320 x 240
Zorné pole	42° x 57°
Germániové okno	Áno
Nahrávanie videa	Áno
Nahrávanie obrázkov	Áno
Teplotný rozsah	-20° do 550°C
Pracovná teplota	-20° do 85°C (bez limitu)
Pracovná teplota	-20° do 150°C (do 5 min)
Pracovná teplota	-20° do 260°C (do 1 min)
Snímková frekvencia	> 25 Hz FastFrame
IP Rating	IP67 vodotesnosť
Odolnosť proti nárazom	2 meter drop
Osvetlenie	300 Lumen LED
Displej	2.8" TFT 320 x 240 rozlíšenie
Teplotná citlivosť	< 35 mK s SV1
Pozorovací uhol	Ergonomický 90°
Zobrazovacie režimy	FIRE (s TI Basic & TI Basic +) a SURVEY
Rozmery: H x W x D	135 x 76 x 46 mm
Váha	325 gramov
Výdrž batérie	6 hod záznamu 3.5 hodín s osvetlením

ČO JE SÚČASŤ BALENIA

- FirePRO 300 termokamera
- Nabíjačka s popruhom
- USB-C na USB-A kábel
- Úvodná príručka a bezpečnostné informácie

ZOBRAZOVACIE MÓDY

Všetky módy využívajú Mixed Gain s SV1 obrazovou optimalizáciou



**FIRE MODE
TI BASIC**
(bez bodovej teploty)



**FIRE MODE
TI BASIC+**
(s bodovou teplotou)



SURVEY MODE
S bodovou teplotou



VIZUÁLNE UKÁŽKY

